КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кухня в светлой классике

ПЛАНИРОВКА

Угловая

Кухня 9293

Самара



01 · Визуализация проекта

02 · Карта и пояснения к коммуникациям

03 · Комплектация и стоимость

Стоимость указана для основной комплектации. Окончательный состав и стоимость согласовываются после замера и выбора материалов.

Кухня 9293



Визуализация изделия

План кухни и коммуникаций

LOGOS
СТУДИЯ МЕБЕЛИ

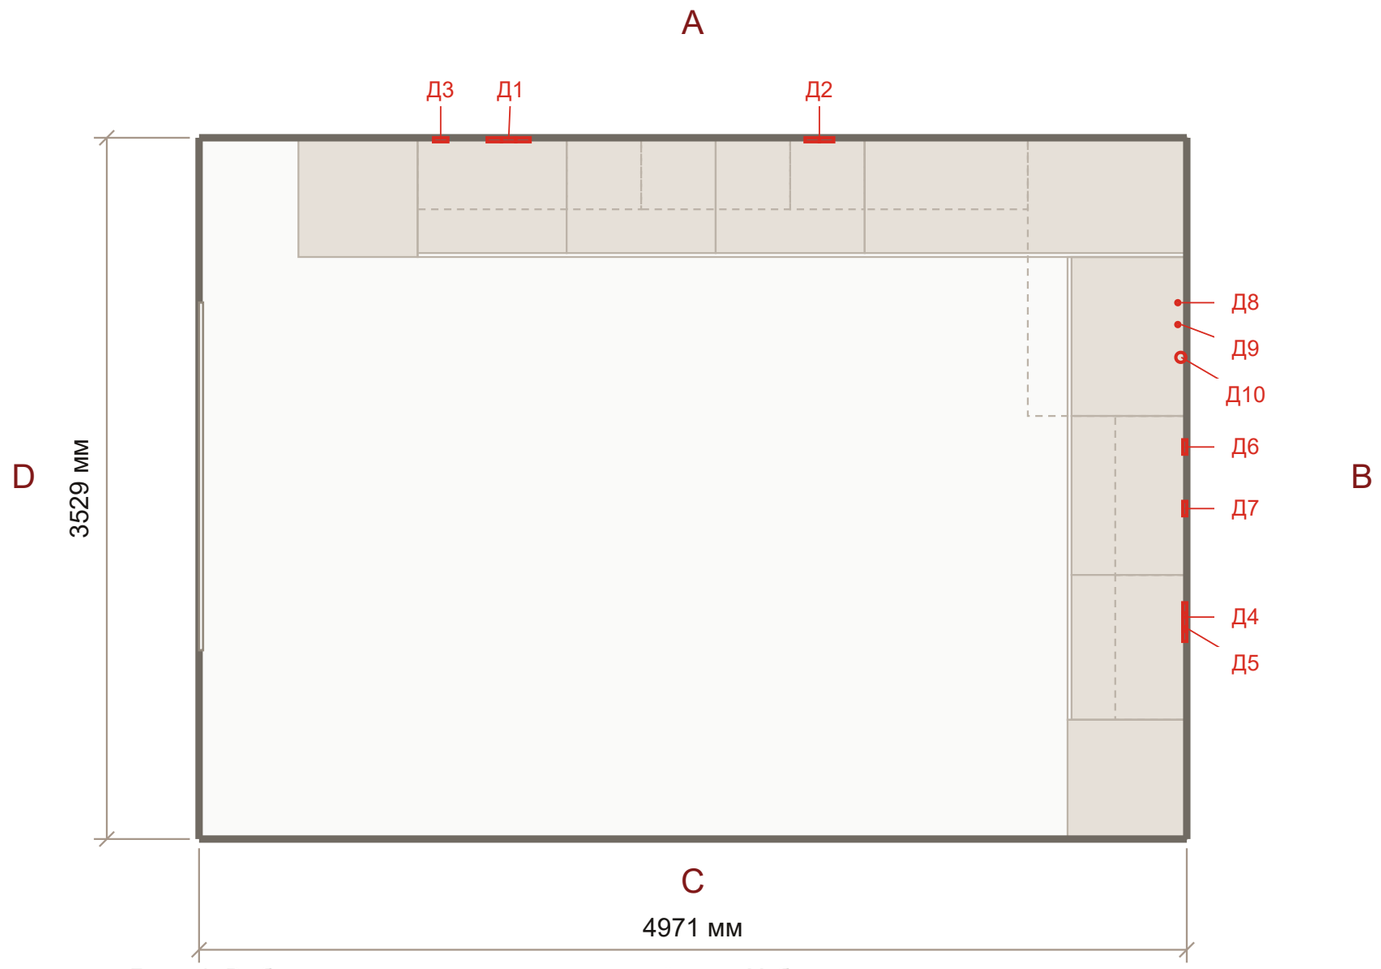

Буквы A–D обозначают стены и соответствуют развёрткам. Мебель и точки подключения показаны на плане.

Изделия в помещении

Кухня 9293

С — существующая коммуникация

Д — предусмотренная коммуникация

Обозначения Д1–Д10 связывают план, развёртки стен и пояснения к подключениям.

Стена А · коммуникации

Отсчёт: левый край

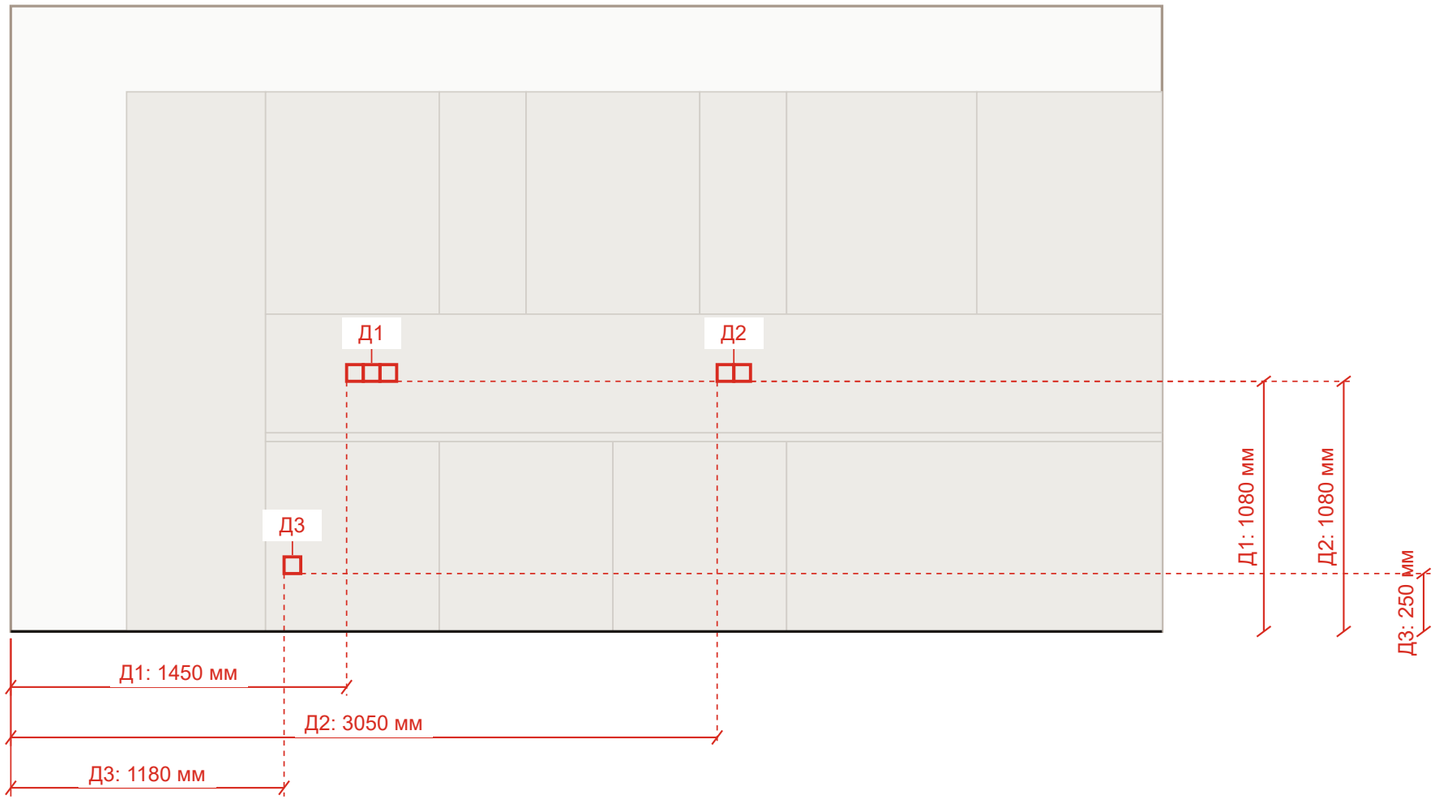

Высота — от пола до нижнего края. Горизонталь — до ближайшего края коммуникации.

Обозначение / объект	От левого края	От пола	Габарит на стене	Выступ
Д1 · Рабочая зона	1450 мм	1080 мм	216 × 72 мм	20 мм
Д2 · Кофемашина	3050 мм	1080 мм	144 × 72 мм	20 мм
Д3 · Холодильник	1180 мм	250 мм	72 × 72 мм	20 мм

Размеры указаны в миллиметрах. Привязки коммуникаций согласовываются после замера и выбора техники.

Стена В · коммуникации · 1

Отсчёт: левый край

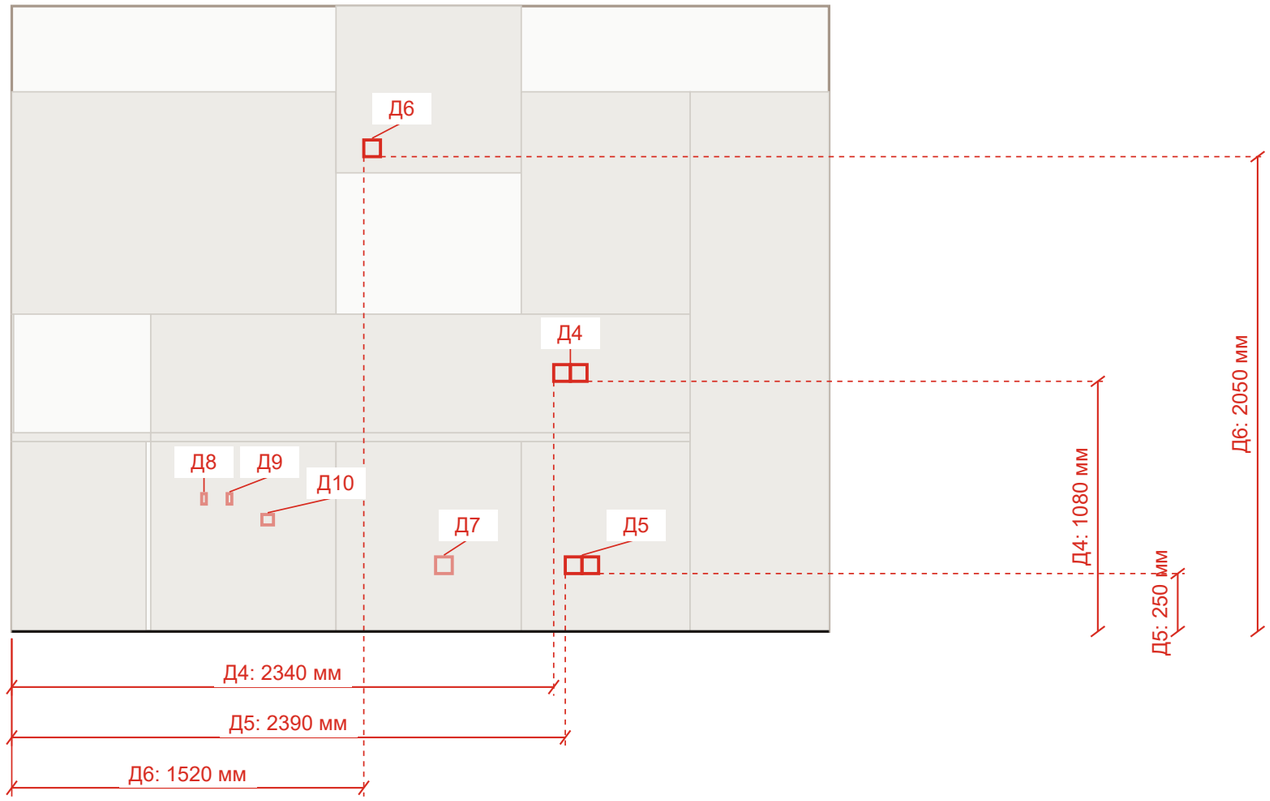

Высота — от пола до нижнего края. Горизонталь — до ближайшего края коммуникации.

Обозначение / объект	От левого края	От пола	Габарит на стене	Выступ
Д4 · Рабочая зона	2340 мм	1080 мм	144 × 72 мм	20 мм
Д5 · Духовой шкаф и СВЧ	2390 мм	250 мм	144 × 72 мм	20 мм
Д6 · Вытяжка	1520 мм	2050 мм	72 × 72 мм	20 мм

Размеры указаны в миллиметрах. Привязки коммуникаций согласовываются после замера и выбора техники.

Стена B · коммуникации · 2

Отсчёт: левый край

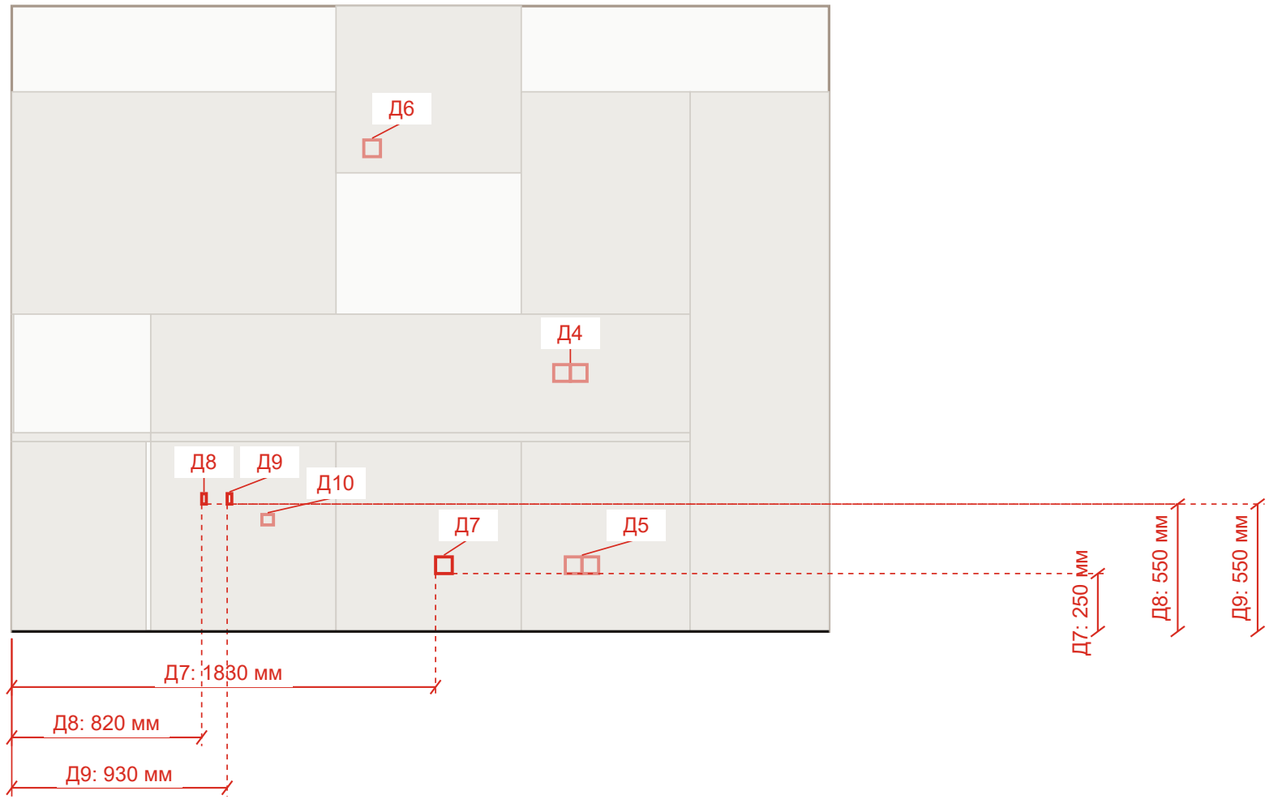

Высота — от пола до нижнего края. Горизонталь — до ближайшего края коммуникации.

Обозначение / объект	От левого края	От пола	Габарит на стене	Выступ
Д7 · Варочная панель	1830 мм	250 мм	72 × 72 мм	20 мм
Д8 · Холодная вода	820 мм	550 мм	20 × 45 мм	55 мм
Д9 · Горячая вода	930 мм	550 мм	20 × 45 мм	55 мм

Размеры указаны в миллиметрах. Привязки коммуникаций согласовываются после замера и выбора техники.

Стена B · коммуникации · 3

Отсчёт: левый край

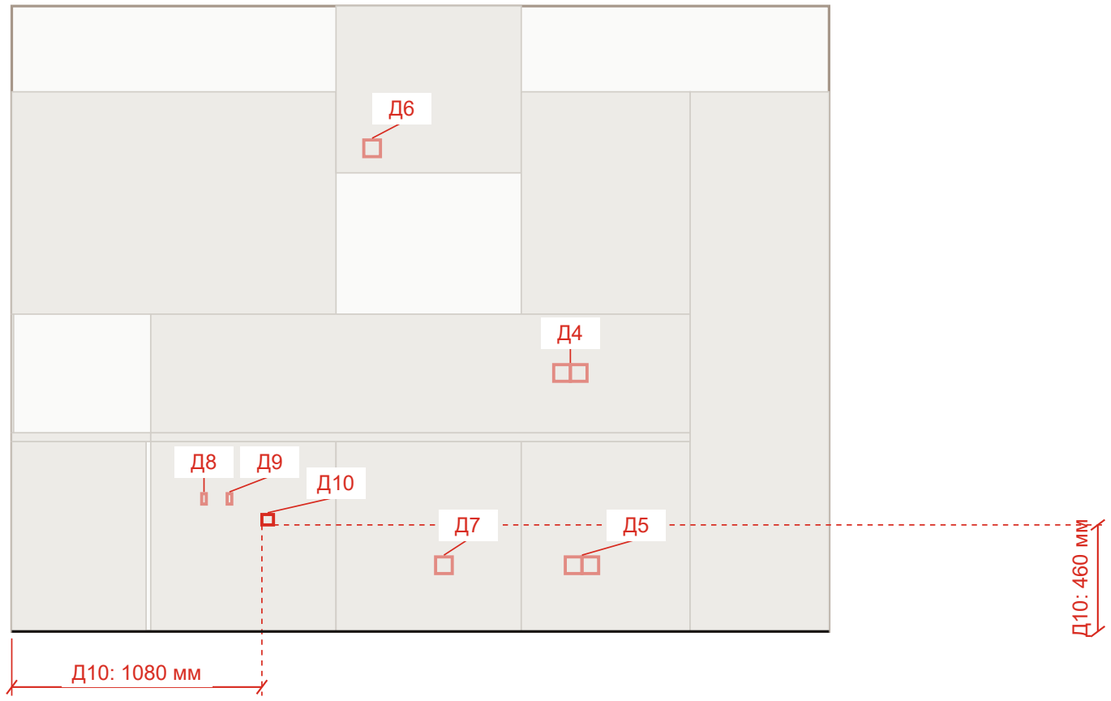

Высота — от пола до нижнего края. Горизонталь — до ближайшего края коммуникации.

Обозначение / объект	От левого края	От пола	Габарит на стене	Выступ
Д10 · Канализация	1080 мм	460 мм	50 × 45 мм	55 мм

Размеры указаны в миллиметрах. Привязки коммуникаций согласовываются после замера и выбора техники.

Пояснения к коммуникациям

СТЕНА А

Д1 · Рабочая зона

Розетки над столешницей для мелкой бытовой техники.

Блоки размещены на обеих сторонах кухни рядом с рабочими поверхностями. Положение согласовывается с расположением приборов и раскладкой фартука.

СТЕНА А

Д2 · Кофемашина

Розетки для кофемашины и приборов в этой зоне.

Место подключения предусматривает доступ к вилке и соответствует длине шнура выбранной техники.

СТЕНА А

Д3 · Холодильник

Питание встроенного холодильника предусмотрено в соседней секции с доступом к соединению.

Размещение розетки и вентиляционные зазоры согласовываются по требованиям выбранной модели.

Пояснения к коммуникациям

СТЕНА В

Д4 · Рабочая зона

Розетки над столешницей для мелкой бытовой техники.

Блоки размещены на обеих сторонах кухни рядом с рабочими поверхностями. Положение согласовывается с расположением приборов и раскладкой фартука.

СТЕНА В

Д5 · Духовой шкаф и СВЧ

Точки питания духовки и СВЧ расположены рядом с пеналом.

Доступ к соединениям сохраняется после установки мебели. Электрические линии и защиту подбирает электрик по мощности и требованиям приборов.

СТЕНА В

Д6 · Вытяжка

Электропитание вытяжки предусмотрено в верхней зоне.

Подключение к вентиляции и маршрут воздуховода согласовываются после замера и выбора модели вытяжки.

Пояснения к коммуникациям

СТЕНА В

Д7 · Варочная панель

Подключение варочной панели в правом крыле кухни.

Электрическую линию, способ подключения и защиту подбирает электрик по требованиям выбранной модели.

СТЕНА В

Д8 · Холодная вода

Подача холодной воды к смесителю в шкафу мойки.

Вывод размещается с учётом чаши, сифона и доступа к запорной арматуре. Подключение посудомоечной машины согласовывается отдельно при её включении в комплектацию.

СТЕНА В

Д9 · Горячая вода

Подача горячей воды к смесителю в шкафу мойки.

После установки мебели сохраняется доступ к запорному крану и соединениям.

Пояснения к коммуникациям

СТЕНА В

Д10 · Канализация

Выпуск для слива мойки в правом крыле кухни.

Высота и положение согласовываются с выбранной мойкой, сифоном и внутренним устройством шкафа.

Кухня 9293

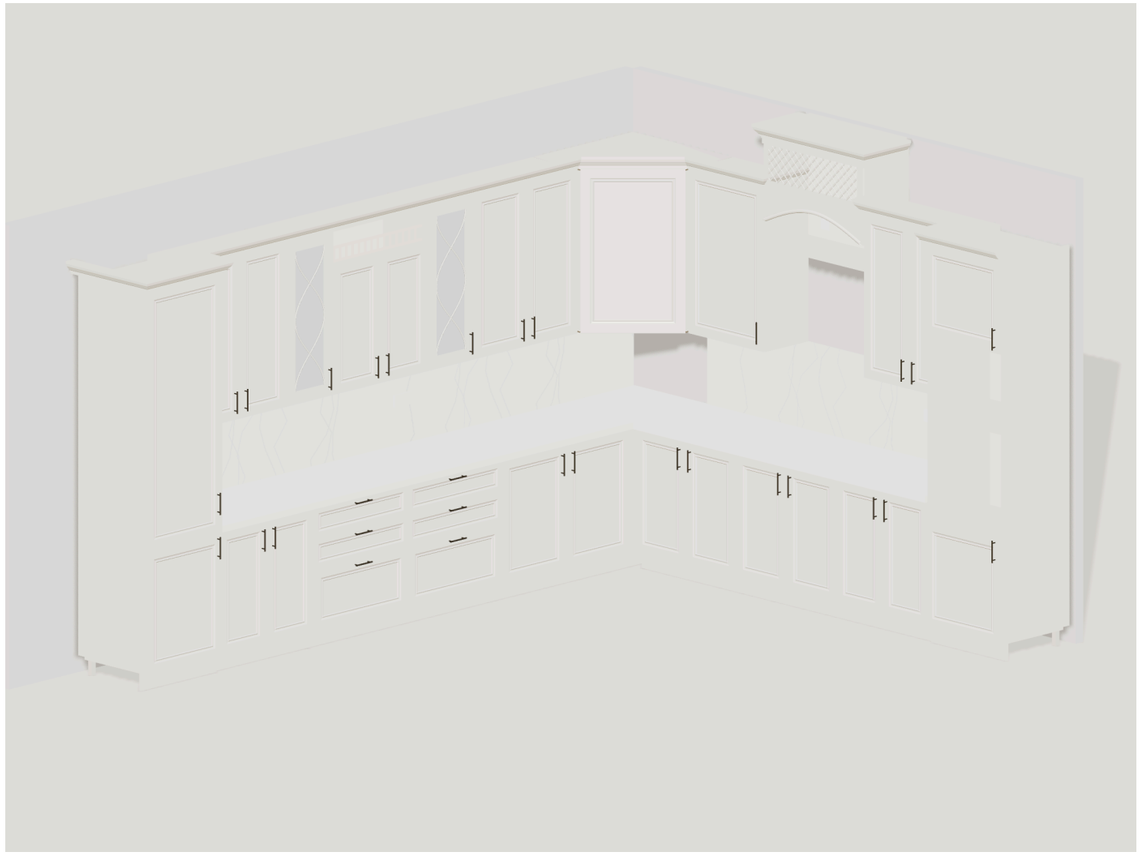

КУХНЯ

Кухня 9293

Корпус — ЛДСП 16 мм с кромкой, задние стенки — ХДФ.

Фасады — матовая эмаль 19 мм с фрезеровкой. Витрины со стеклом дополняют открытые полки.

Столешница — акриловый искусственный камень.

Фурнитура — петли и направляющие с доводчиками, скрытый монтаж направляющих. Предусмотрена светодиодная подсветка рабочей зоны.

Компоновка включает пенал холодильника, выдвижные ящики, шкаф мойки, секцию варочной панели, пенал духовки и СВЧ, верхние шкафы. У верхнего углового шкафа диагональный фасад.

Цвет эмали, ручки и заказной декор согласовываются при оформлении заказа.

СТОИМОСТЬ ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

~~857 200 ₽~~

771 500 ₽

С учётом купона 10%.

Коммерческое предложение

Стоимость проекта

LOGOS
СТУДИЯ МЕБЕЛИ

Изделие	Помещение	Стоимость основной комплектации
Кухня 9293	Кухня	771 500 ₽

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

~~857 200 ₽~~

771 500 ₽

Заказной декор в эмали рассчитывается отдельно. Окончательная стоимость фиксируется после замера и согласования комплектации.

Комплектация и согласование

Особенности проекта

В рабочей зоне предусмотрены хранение посуды и продуктов, выдвижные ящики и подсветка столешницы. Стеклянные витрины и открытые полки дополняют классическое оформление кухни.

После замера согласовываются размеры секций, высота верхних шкафов и портала над вытяжкой, материалы и модели встраиваемой техники. Затем утверждаются спецификация мебели и схема подключений для монтажа.

Не входит в стоимость

Заказной декор в эмали — карнизы, пилястры, балюстрады и другие декоративные элементы — рассчитывается отдельно; стоимость уточняется при согласовании.

В указанную стоимость не входят мойка, смеситель, бытовая техника, обеденный стол и стулья, отделка стен и фартука. Эти позиции подбираются и согласовываются отдельно.

Условия и следующий шаг

Срок действия

Предложение действует 30 календарных дней с даты формирования, до 12.11.2026.

Порядок оплаты

Преддоговор — 10 000 ₽. Проработка входит в эту сумму. При заключении основного договора внесённая сумма засчитывается в его стоимость. Далее — 60% для передачи заказа в производство и 40% перед установкой.

Изготовление

Срок изготовления зависит от выбранных материалов и комплектации. Он уточняется после замера и согласования проекта и фиксируется в договоре.

Гарантии и сервис

Мебель — 2 года. Фурнитура — 25 лет. Сервис — пожизненно.

LOGOS
СТУДИЯ МЕБЕЛИ

Обсудим проект

На консультации уточним пожелания, комплектацию и дальнейшие шаги.

Отдел продаж

+7 (937) 644-30-30

Самара, ул. Гастелло, 35А

Консультация по предварительной записи.